



CADDY® SPEED LINK

Универсальные подвесные системы



Особенности:

- Ускоряет монтаж, уменьшает затраты на хранение
- Используется с различными крепежными элементами CADDY® или как отдельная система без сверления элементов конструкции здания
- Расширяет возможности монтажа объектов, позволяя их подвешивать под различными углами
- Позволяет легко регулировать положение подвешенных объектов, как в ходе монтажа, так и в процессе эксплуатации
- Благодаря использованию прочного и гибкого троса значительно снижается воздействие вибрации и износ системы в целом
- Выдерживает нагрузки до 900 N с запасом прочности 5:1


Системы CADDY® SPEED LINK комплектуется проволочным тросом диаметром 2 или 3 мм. Трос диаметром 2 мм выдерживает статические нагрузки до 450 N. Трос диаметром 3 мм может использоваться при нагрузках до 900 N. Обе системы имеют запас прочности 5:1.

Универсальный стальной замок, входящий в комплект поставки системы CADDY® SPEED LINK используется для фиксации проволочных тросов диаметром как 2мм так и 3мм. Замок открывается с помощью ключа, входящего в комплект поставки или отвертки.

Системы CADDY® SPEED LINK комплектуются проволочными тросами длиной 1, 2, 3, 5 или 10 м. При необходимости использования подвесов большей длины, две или несколько систем могут быть соединены между собой при помощи замков.

Системы идеально подходят для подвешивания осветительной арматуры, кабель-каналов, труб, профильных крепежных элементов, датчиков аварийной сигнализации, указателей, громкоговорителей и т.д.

Применение систем CADDY SPEED LINK

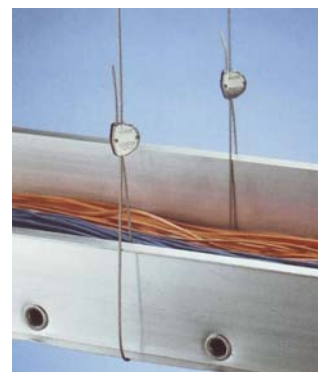

ЗАО «ТЭЗИЗ»
ИНН 7810071108, КПП 781001001
Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.36, корп.1 лит.И, офис 407
Тел. (812) 449 55 74, 499 55 73
<http://www.teziz.ru>, E-mail: mail@teziz.ru

